



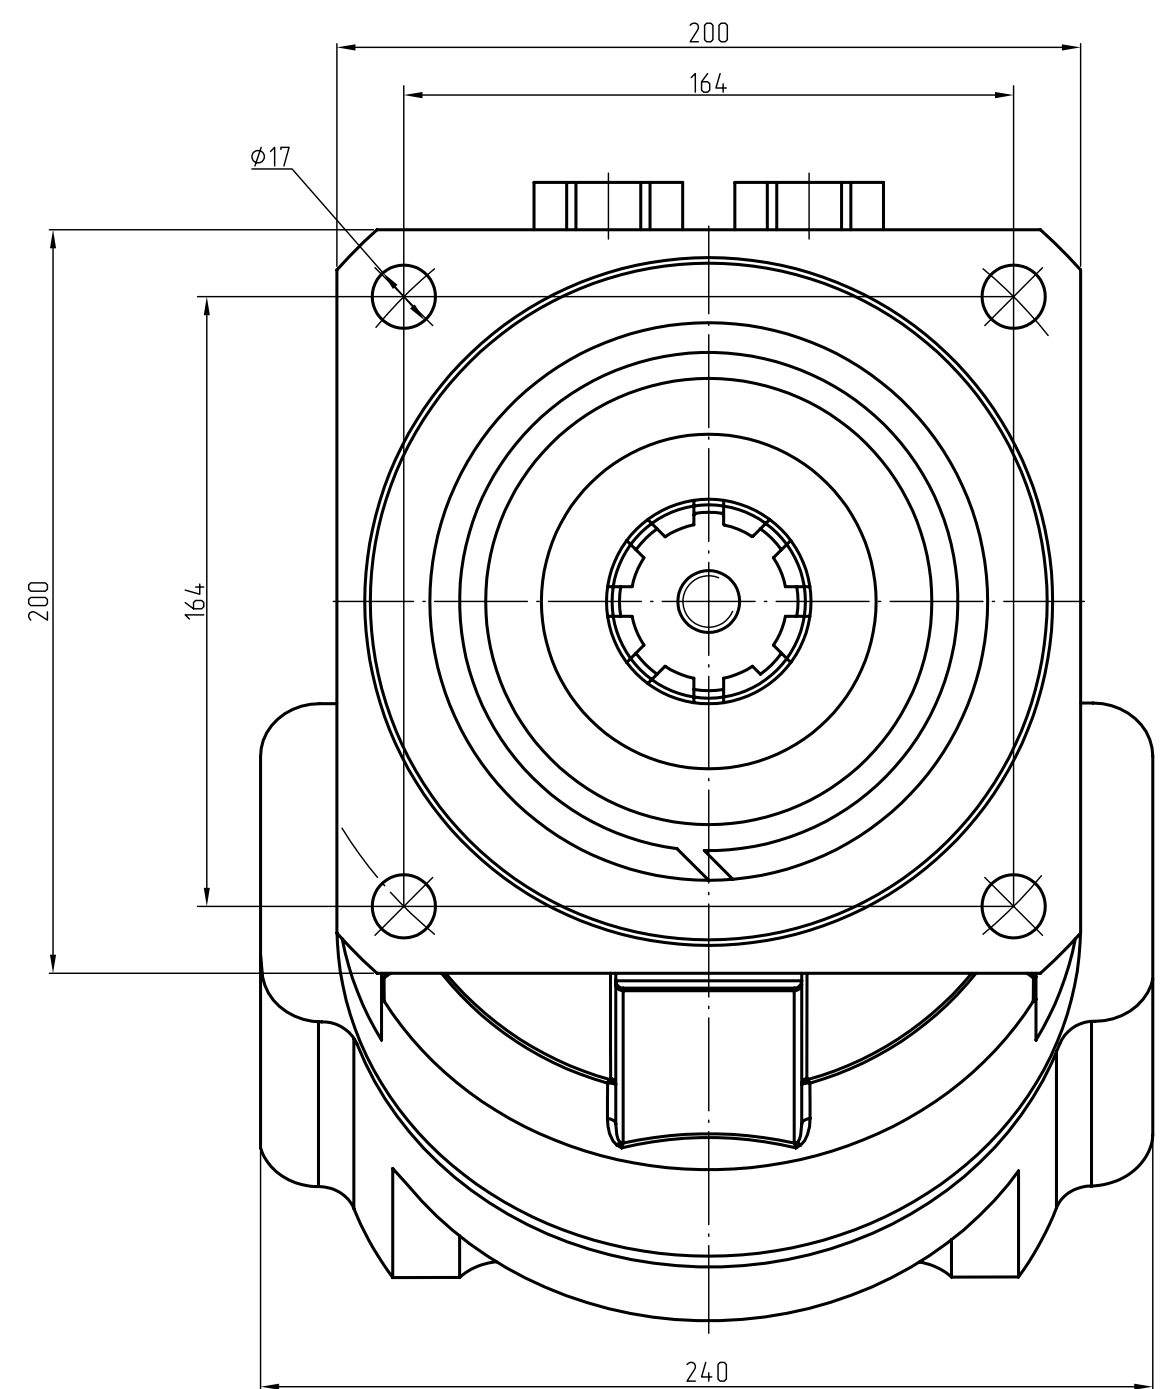

210.4.250.00.06

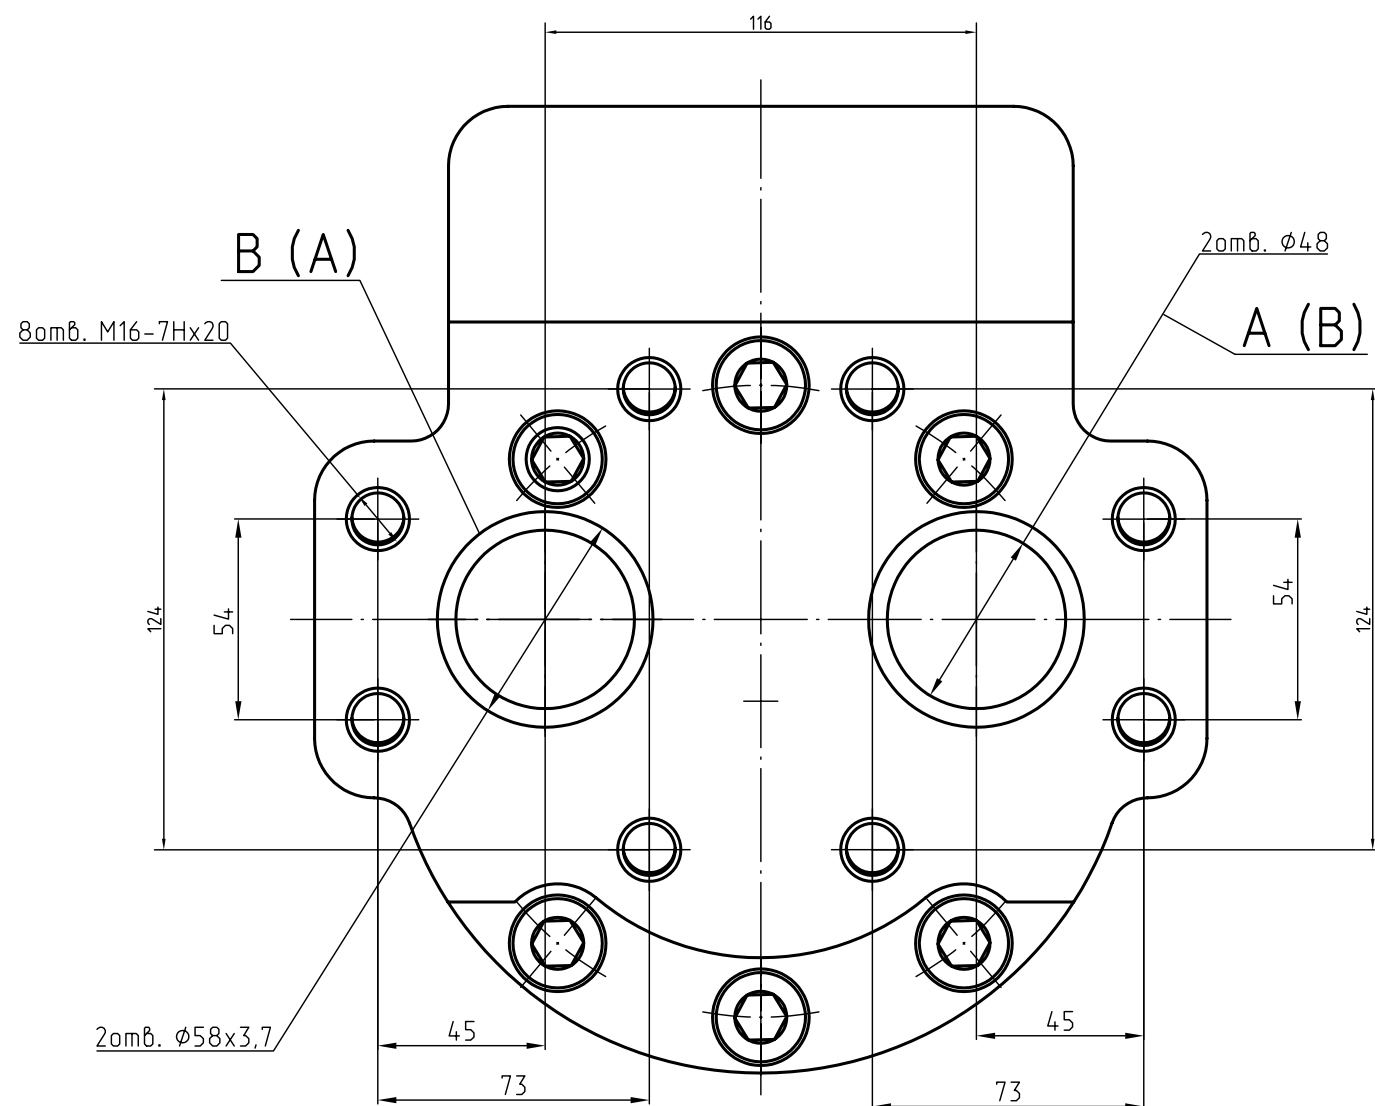

А и В - рабочие присоединения.
Т1,Т2 - дренажные отверстия М24х1,5 (Т2 заглушен).

Наименование параметра	Мотор
Рабочий объем, (номинальный), см ³	250
Частота вращения, об/мин	50
-минимальная	960
-номинальная	2100
-максимальная	
Давление на входе, МПа	16
-номинальное	40
-максимальное	
Давление на выходе, МПа	20
-максимальное	
Давление дренажа (максимальное), МПа	0.2
Номинальный перепад давления, МПа	20
Номинальный расход л/мин	252
Крутящий момент (номинальный), Н·м	74.8
Номинальная мощность, кВт	
-эффективная	75
КПД:	
-гидромеханический	0.96
-полный	0.91
Масса (без рабочей жидкости), кг	76.5
- 210.4, 250.00.А6	74.3
- 210.4, 250.00.06	

Наименование параметра	Насос
Рабочий объем, (номинальный), см ³	250
Частота вращения, об/мин	
-минимальная	400
-номинальная	960
-максимальная при минимальном давлении на входе	1500
-максимальная при максимальном давлении на входе	2100
Подача (номинальная), л/мин	228
Давление на входе, МПа	
-минимальное (абсолютное)	0,08
-максимальное	0,2
Давление на выходе, МПа	
-номинальное	16
-максимальное	40
Давление дренажа (максимальное), МПа	0,2
Номинальная мощность (потребляемая), кВт	82,5
Коэффициент подачи	0,95
КПД полный:	0,91
Масса (без рабочей жидкости), кг	76,5
- 210 x 250.00.A6	74,3
- 210 x 250.00.06	

[illegible]