

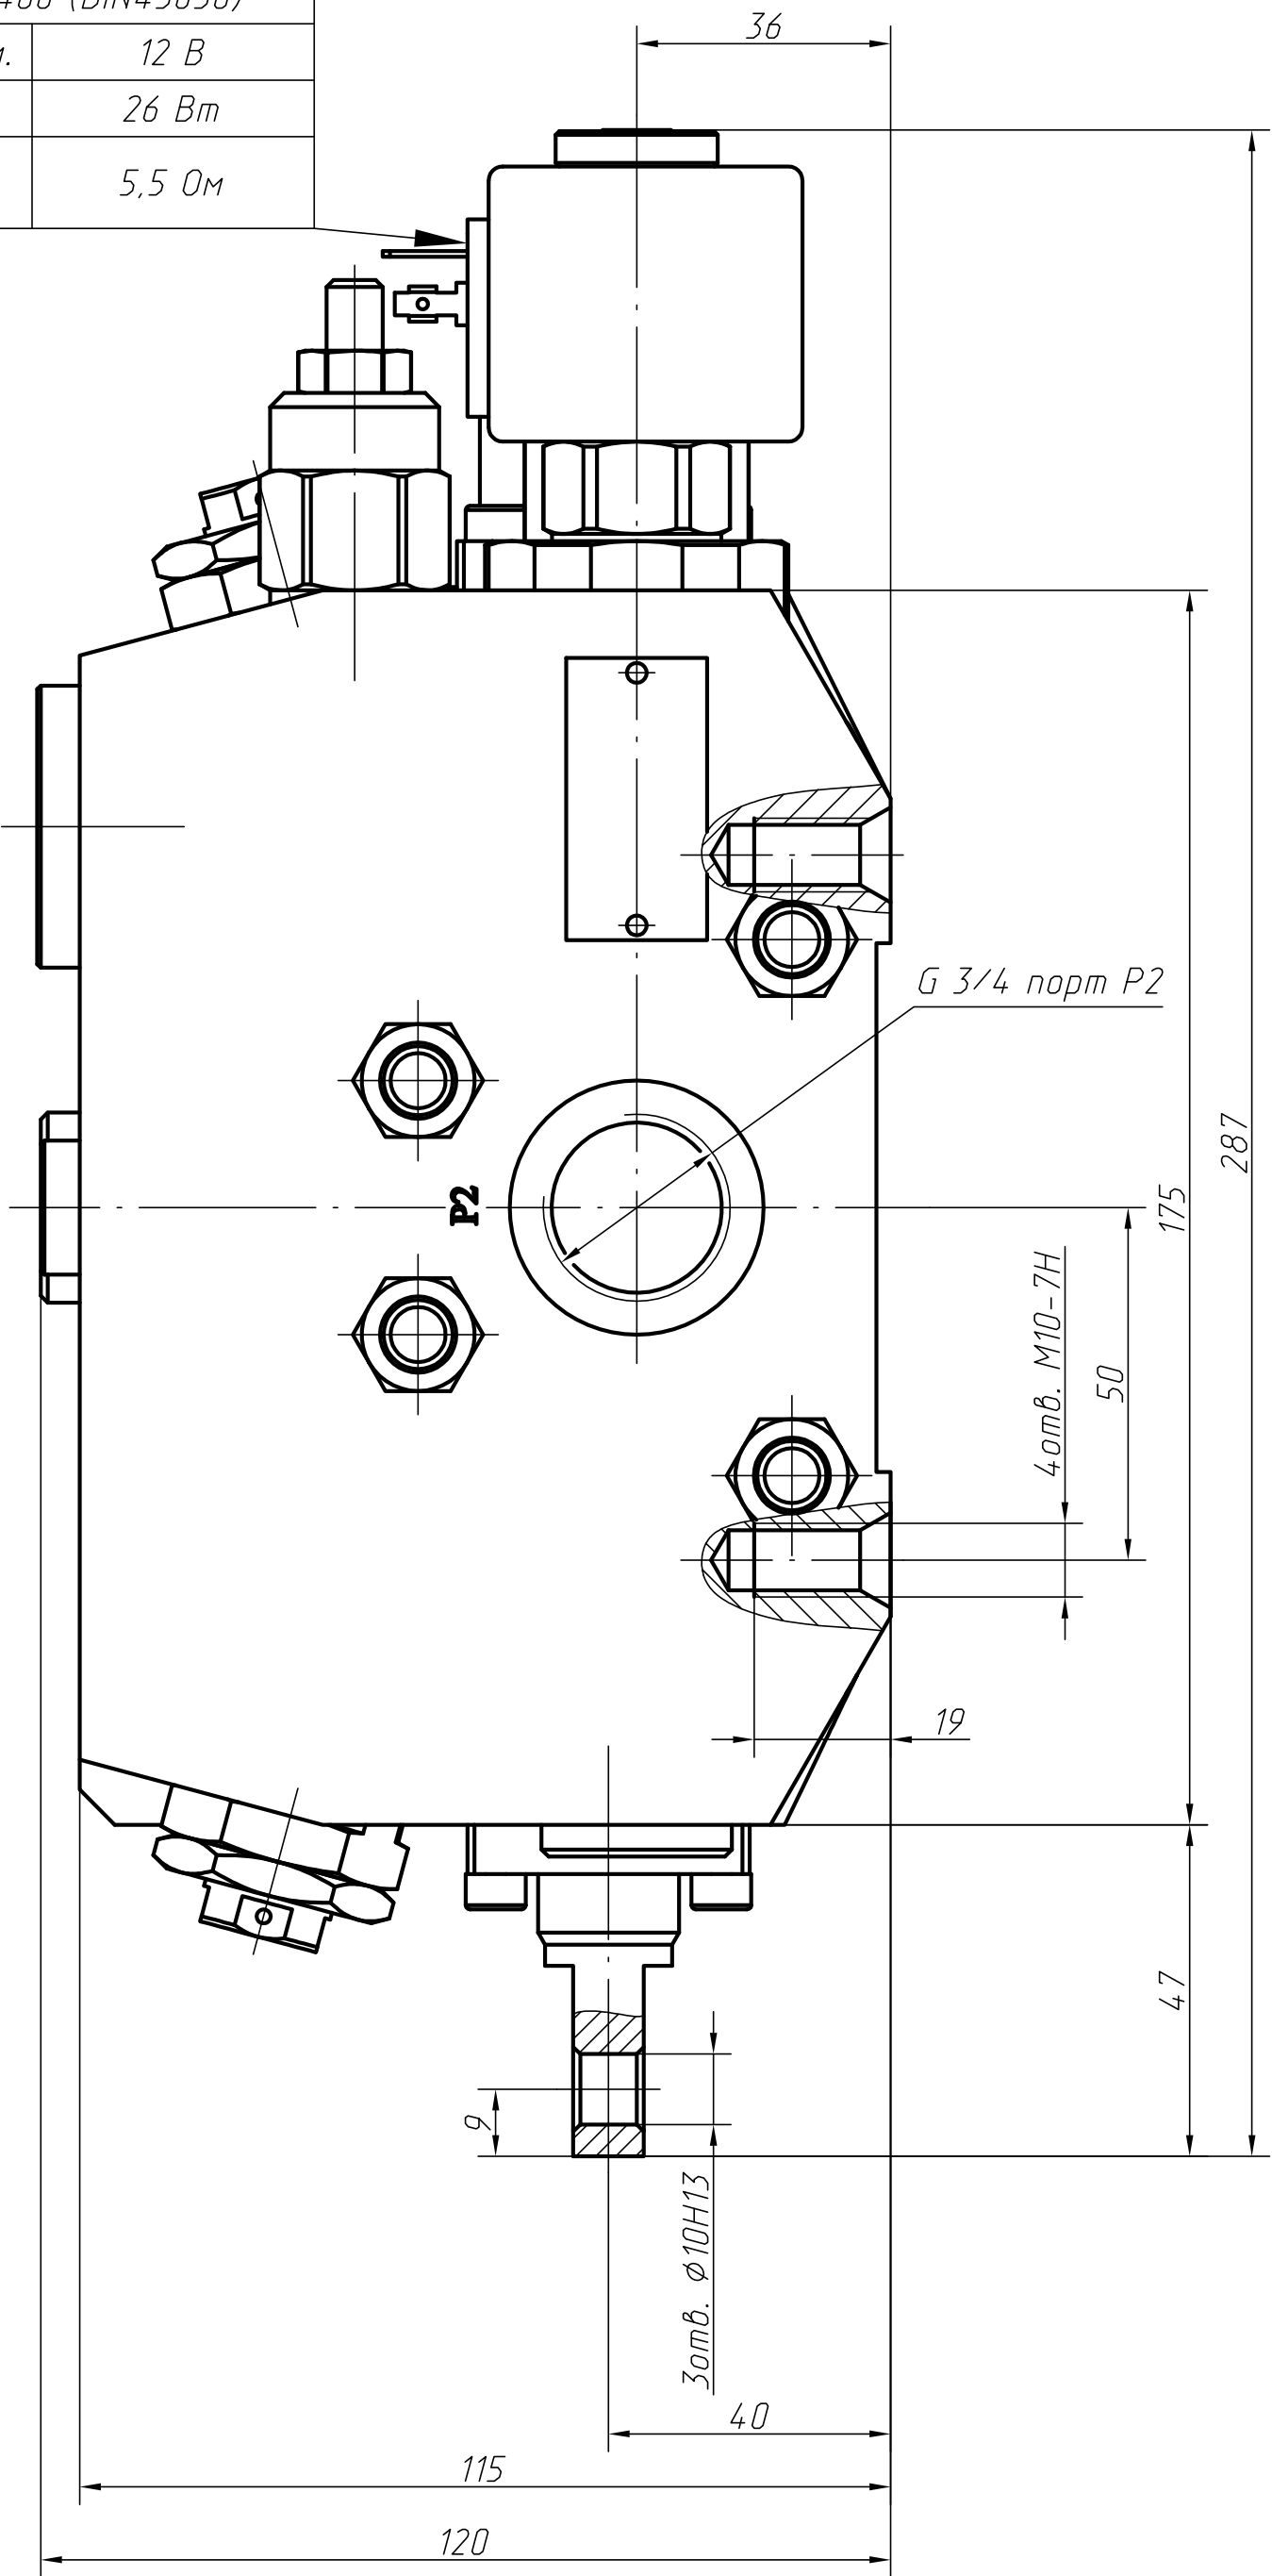
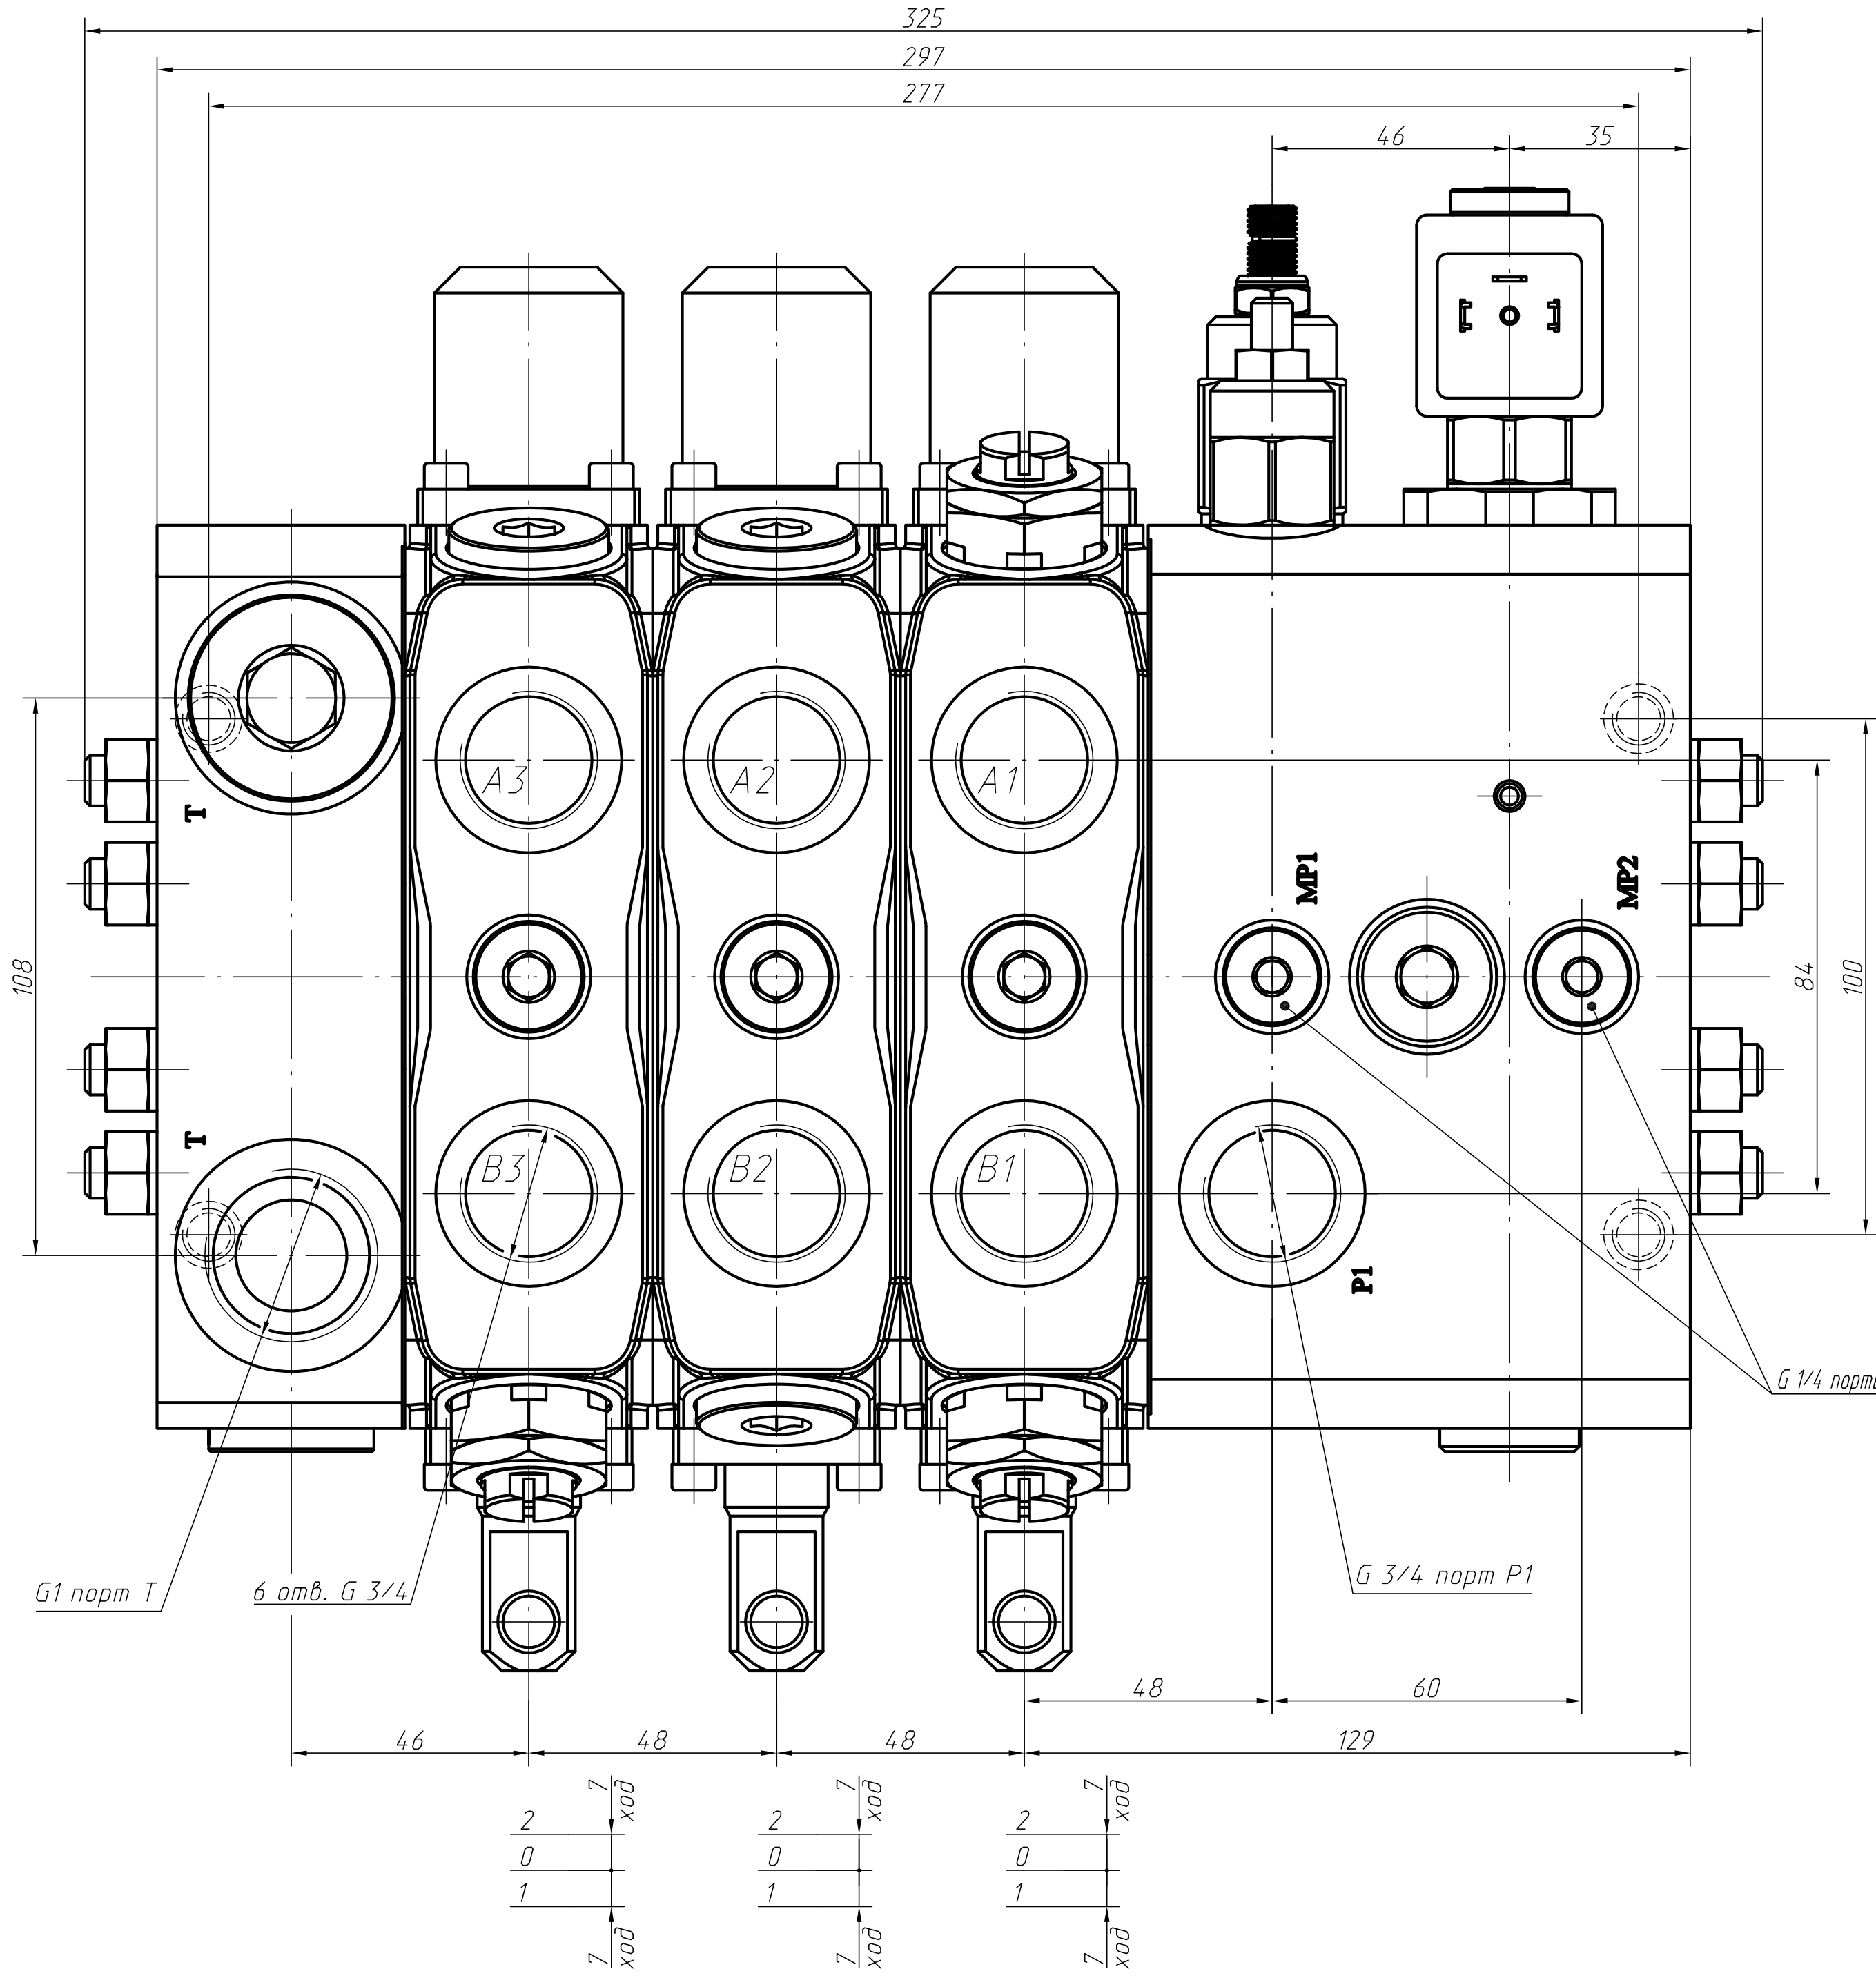
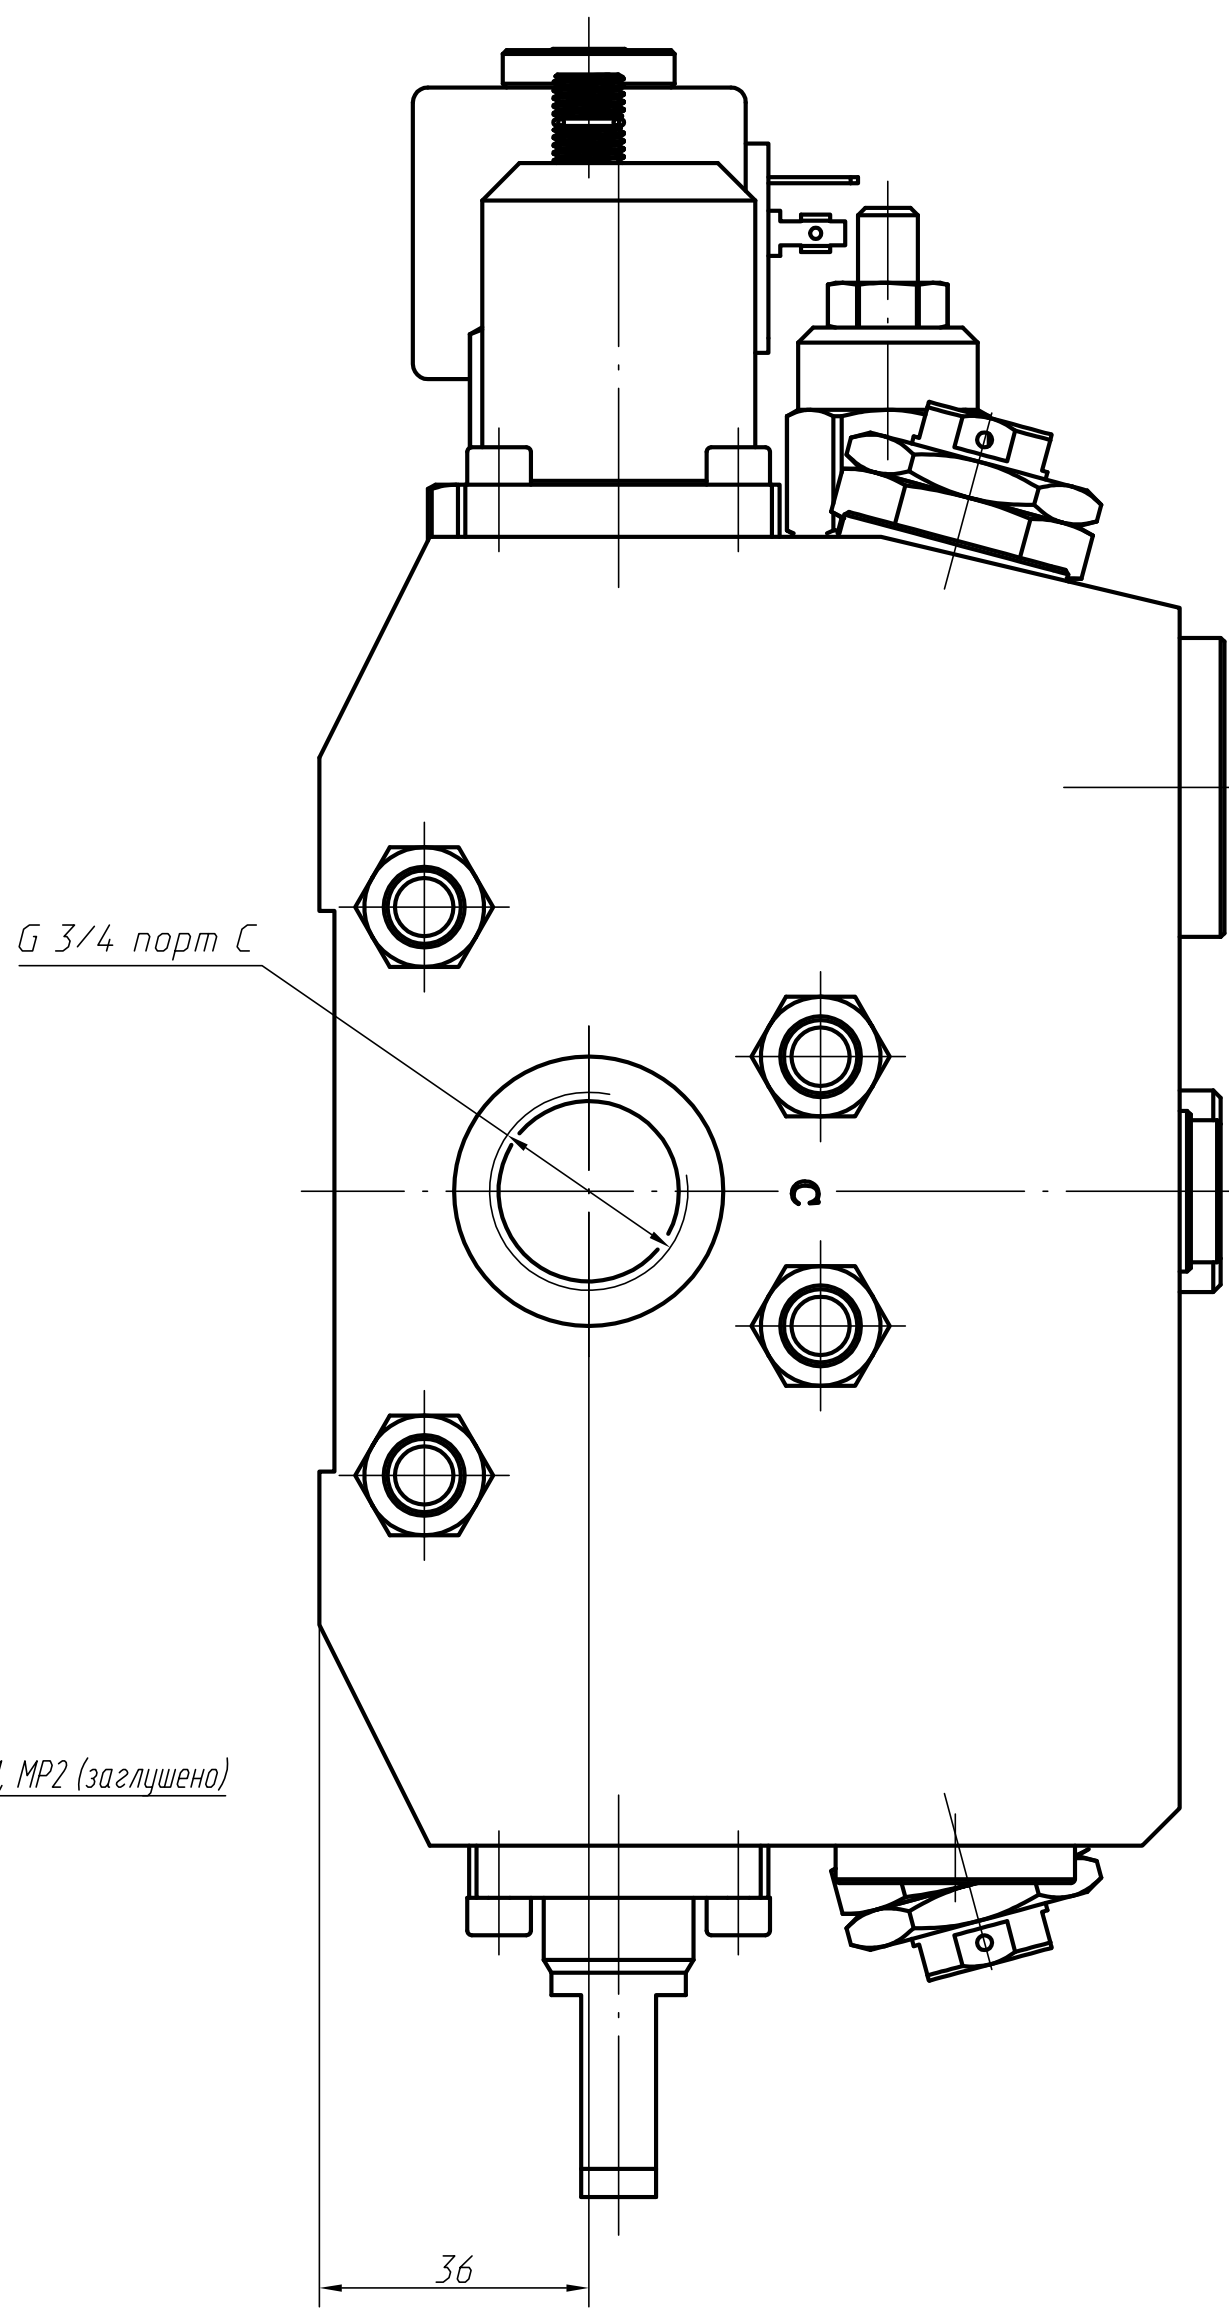


Разъем ISO4400 (DIN43650)	
Напряжение ном.	12 В
Мощность ном.	26 Вт
Сопротивление (20...25°C)	5,5 Ом

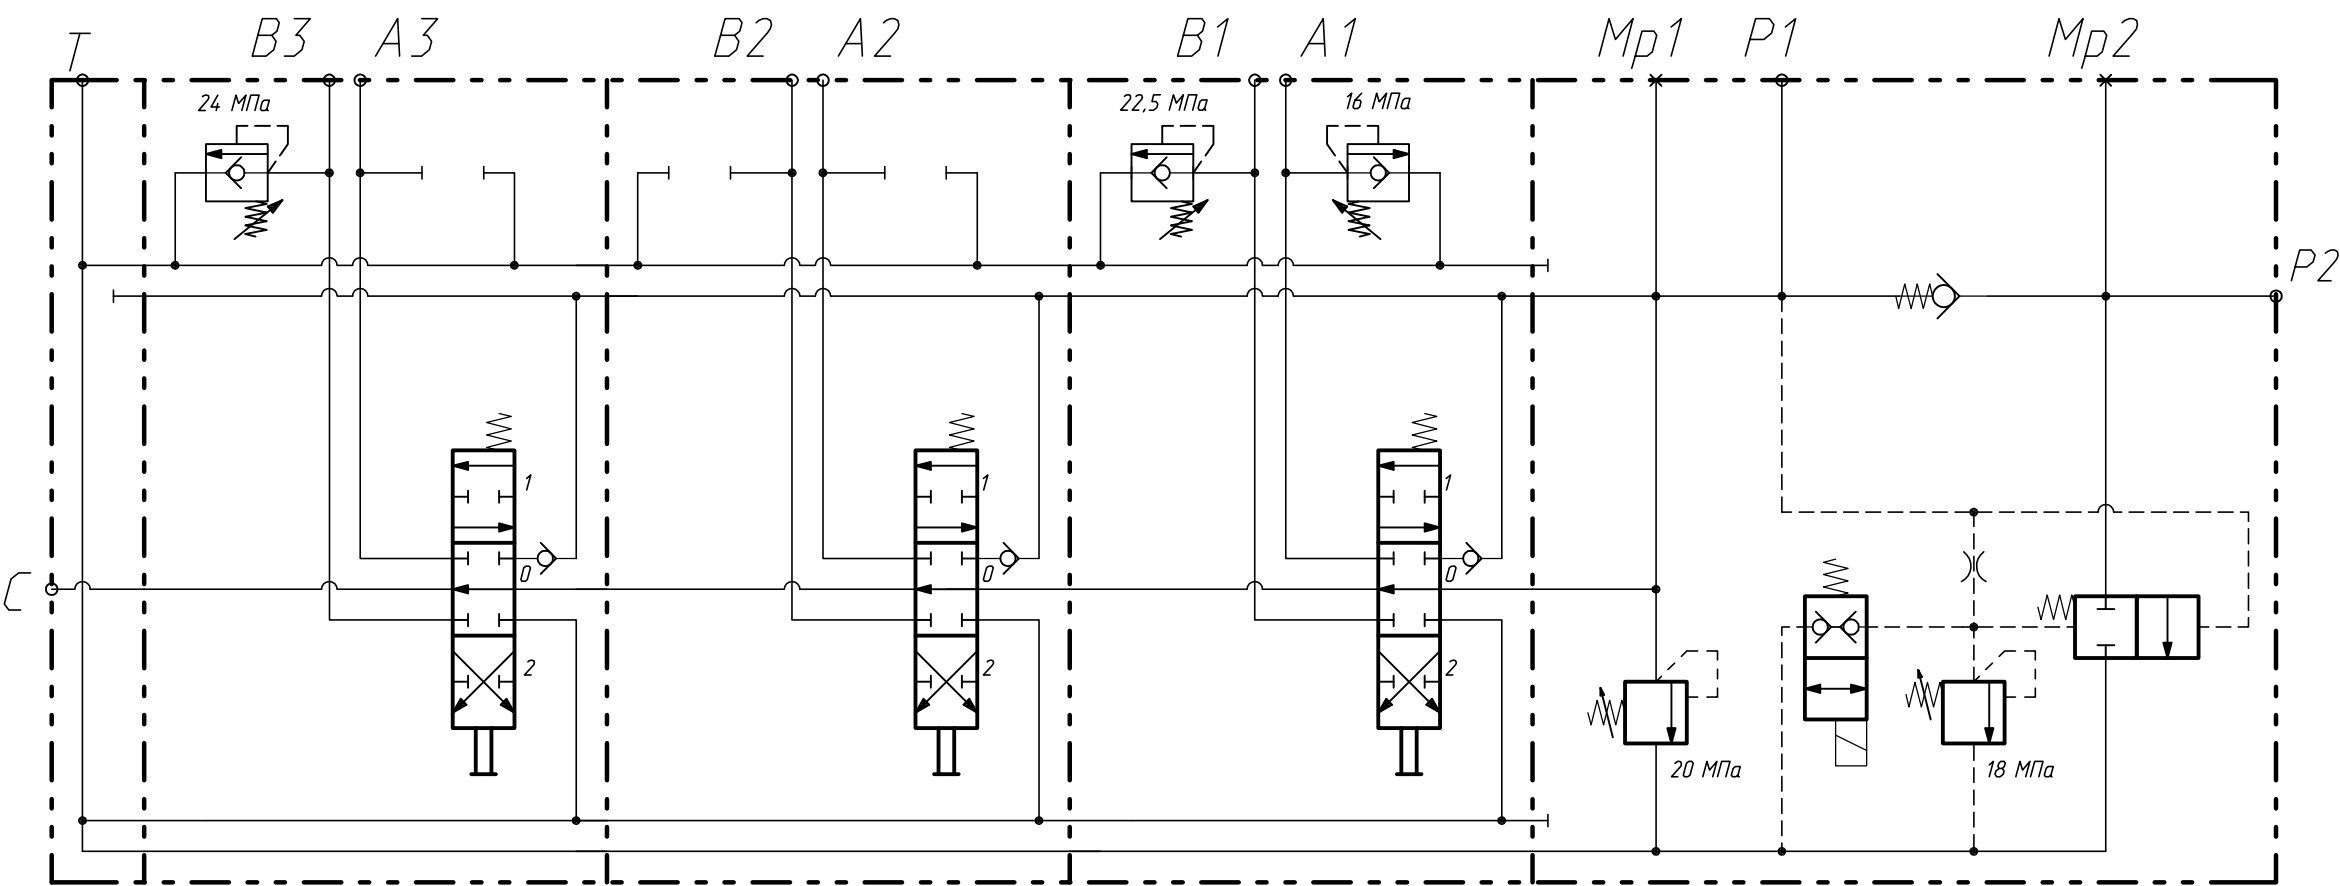

Условное графическое изображение

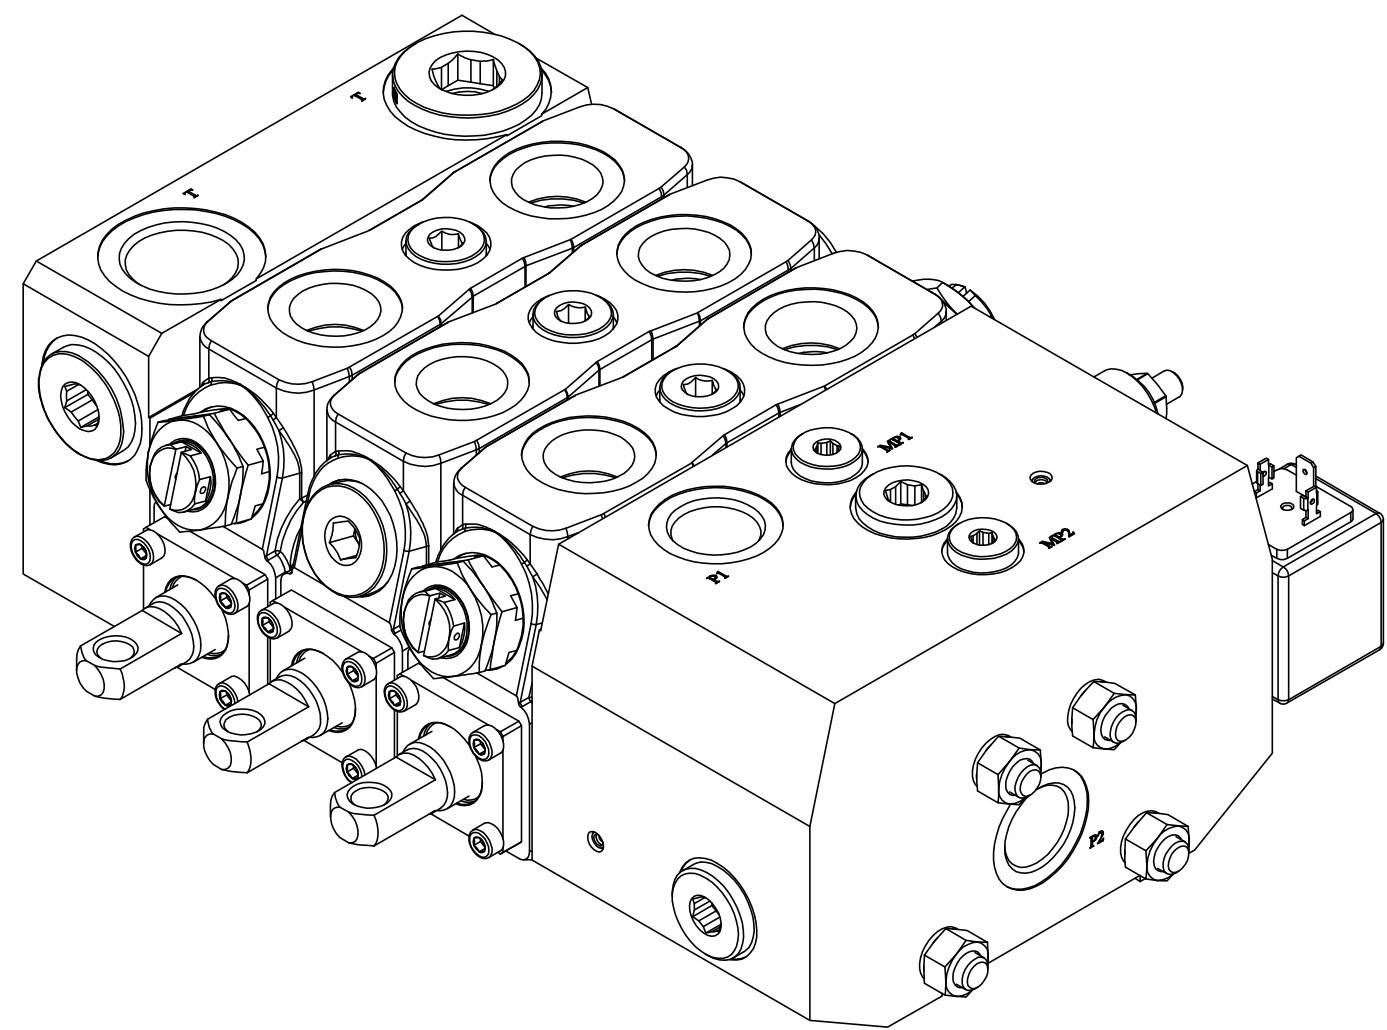

Технические характеристики

Наименование параметра	Величина
Условный проход, мм	16
Максимальное давление, МПа - длительное рабочее - пиковое	31,5 35
Максимальное давление в сливном канале "Т", МПа	2
Расход, л/мин - номинальный - максимальный	150 170
Внутренняя герметичность A(B) -> T (dP = 10 МПа, 46°C), см³/мин	5
Класс чистоты рабочей жидкости по ISO 4406, не хуже	-/19/16
Рабочая жидкость	масла на минеральной нефтяной основе
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40...+60
Материал уплотнений	NBR
Масса (без рабочей жидкости), кг	32

Отверстия резьбовых каналов выполнены в соответствии с ISO 1179-1.

				3PC150.007.000 ГЧ		
				Гидрораспределитель секционный		
				Габаритный чертеж		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.			28.02		32	1:1
Проб.				Лист	Листов	1
Т. контр.						
Нач. КБ						
Н. контр.						
Утв.						